

ステアリングユニット/パネルユニット/フットペダルの取り付けと固定について


※レーシングコックピット商品に関しては、販売メーカーへお問い合わせください。

HPC-044 HORI Force Feedback Truck Control System for WindowsPC

ステアリングユニット

- ※1：M6 ネジ固定対応のレーシングコックピットに固定する事が可能です。
- ※2：M6 ネジでのレーシングコックピットへの取り付けは M6 ネジが 2 本です。
- ※3：M6 ネジの長さは固定面の厚み +10mm～ 25mmのものを使用することができます。
範囲外の寸法のネジを使用すると製品内部の破損または、正しく取り付けができない恐れがあります。（下図を参照）
- ※4：レーシングコックピット、M6 ネジは別売りとなります。


M6 ネジ固定

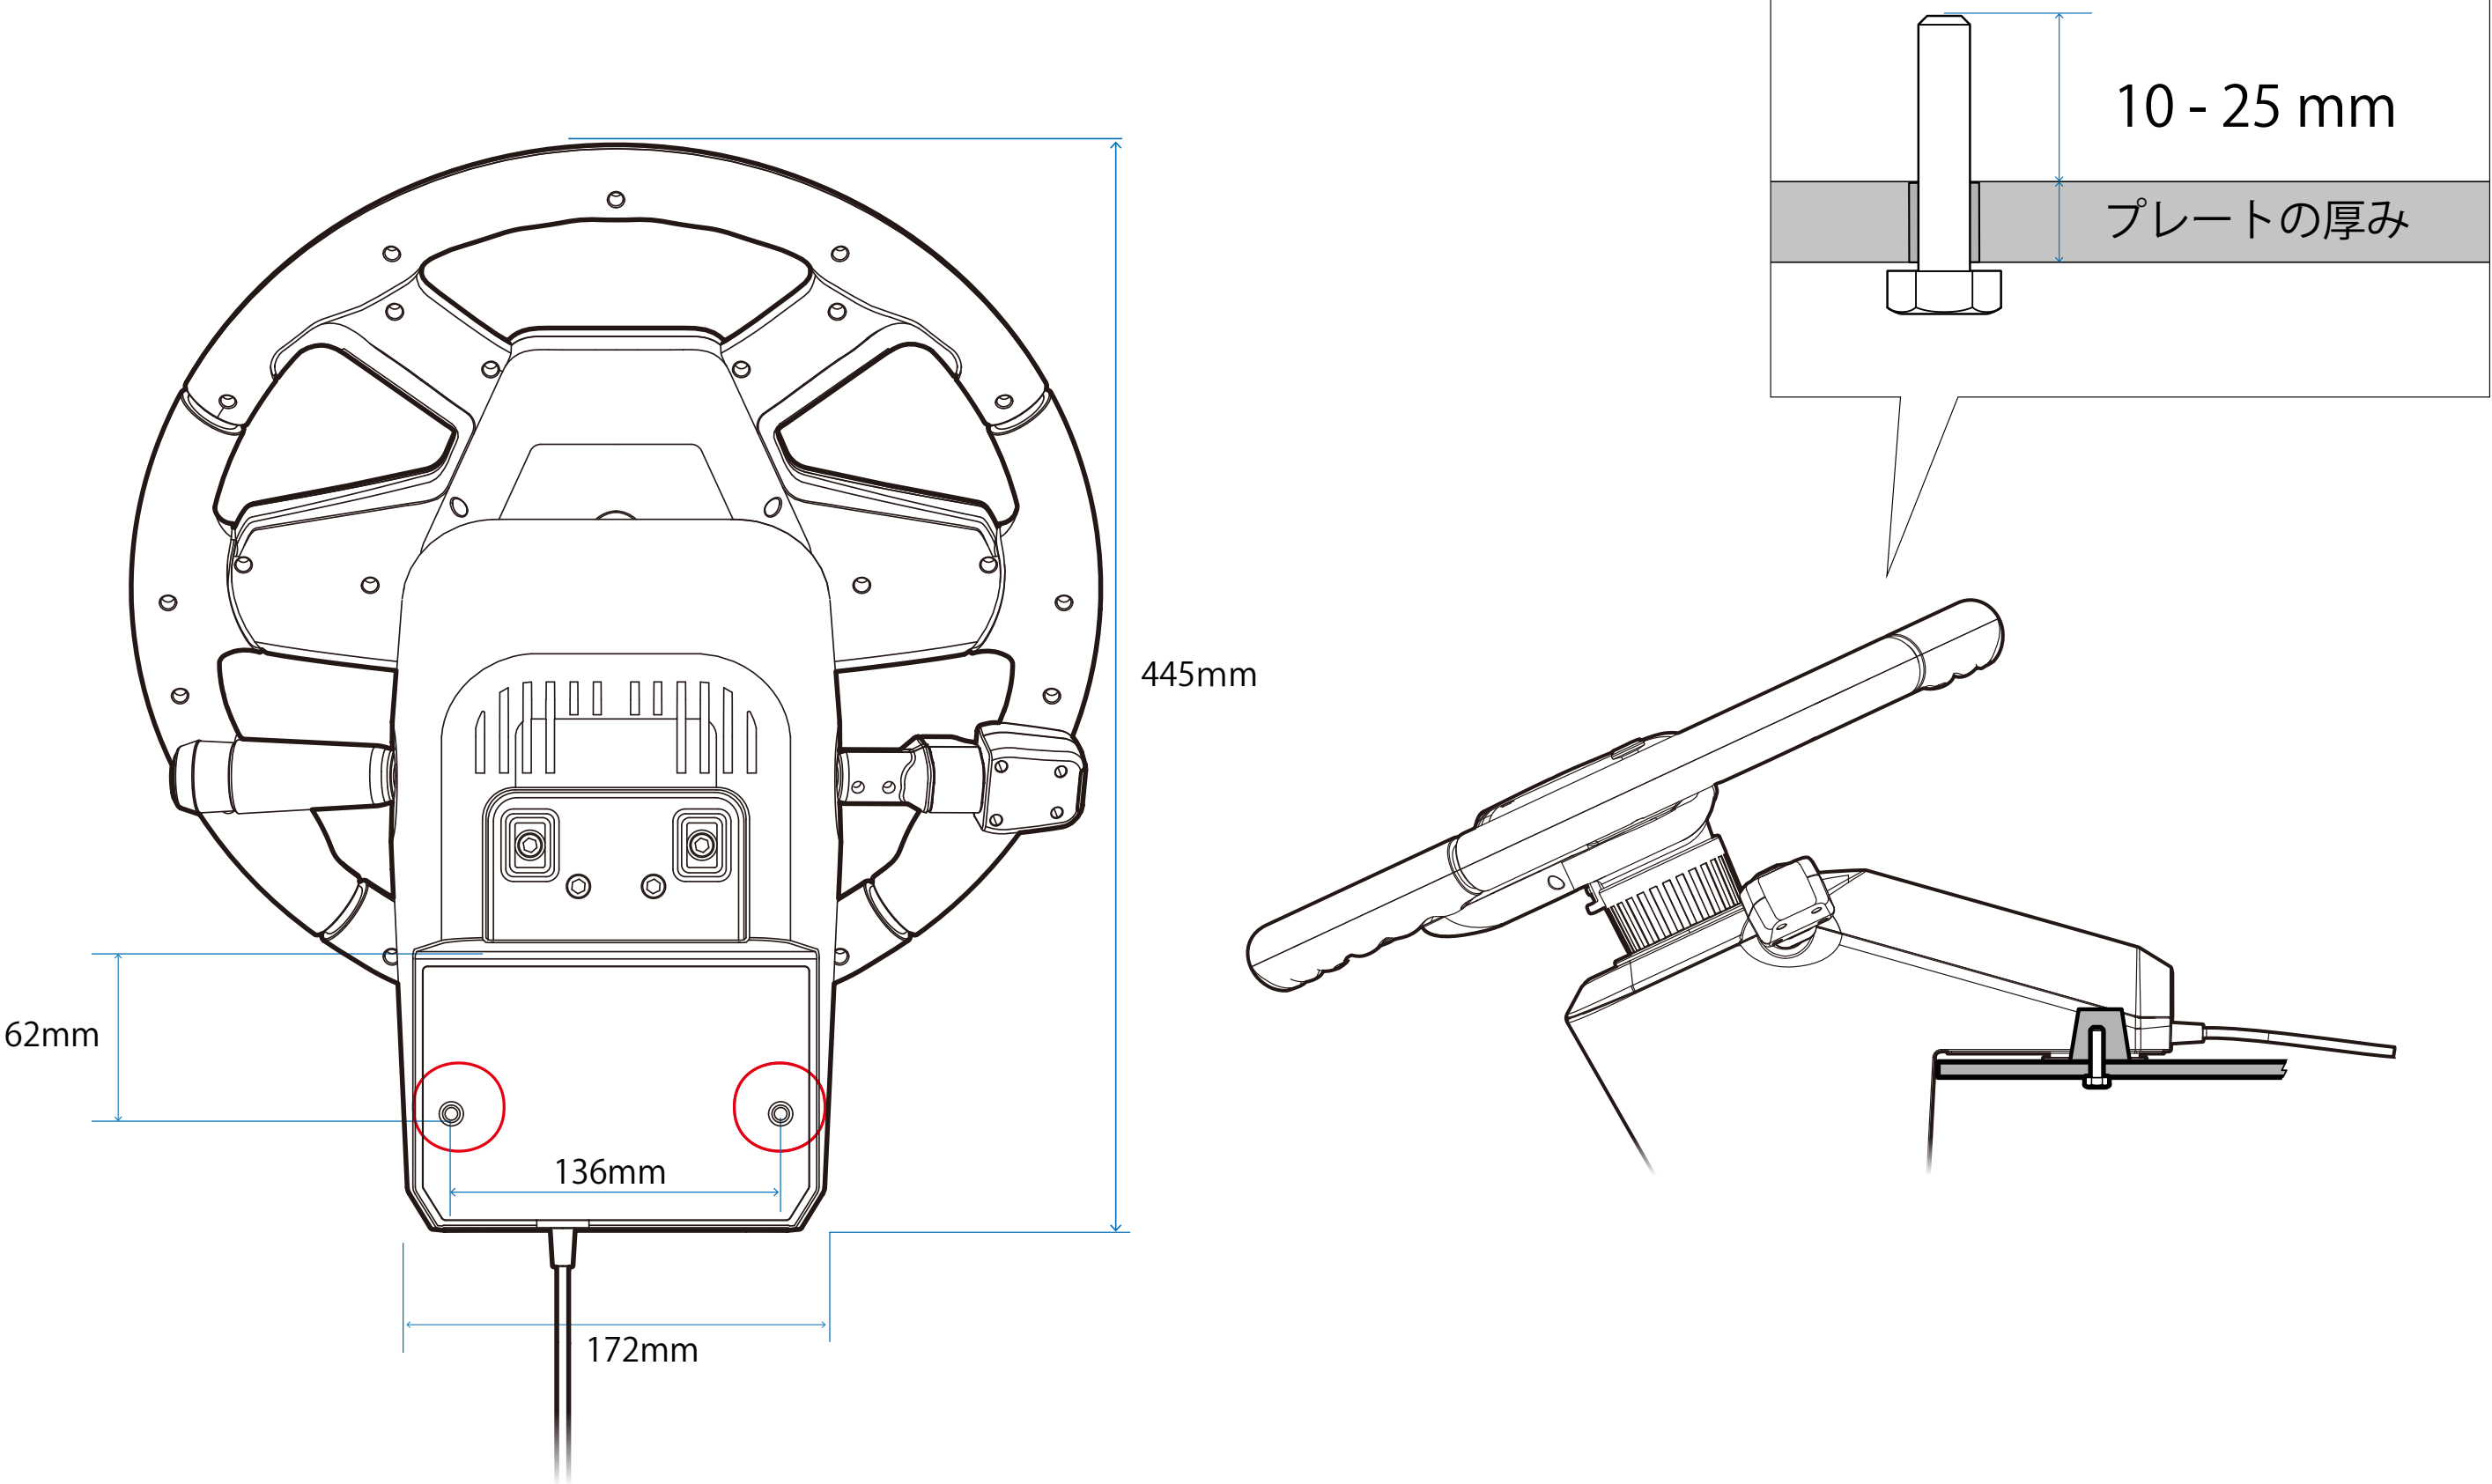

シフターユニット


- ※1：M6 ネジ固定対応のレーシングコックピットに固定する事が可能です。
- ※2：M6 ネジでのレーシングコックピットへの取り付けは M6 ネジ
- ※3：M6 ネジの長さは固定面の厚み +10mm～ 23mmのものを使用することができます。
範囲外の寸法のネジを使用すると製品内部の破損または、正しく取り付けができない恐れがあります。（下図を参照）
- ※4：レーシングコックピット、M6 ネジは別売りとなります。

M6 ネジ固定

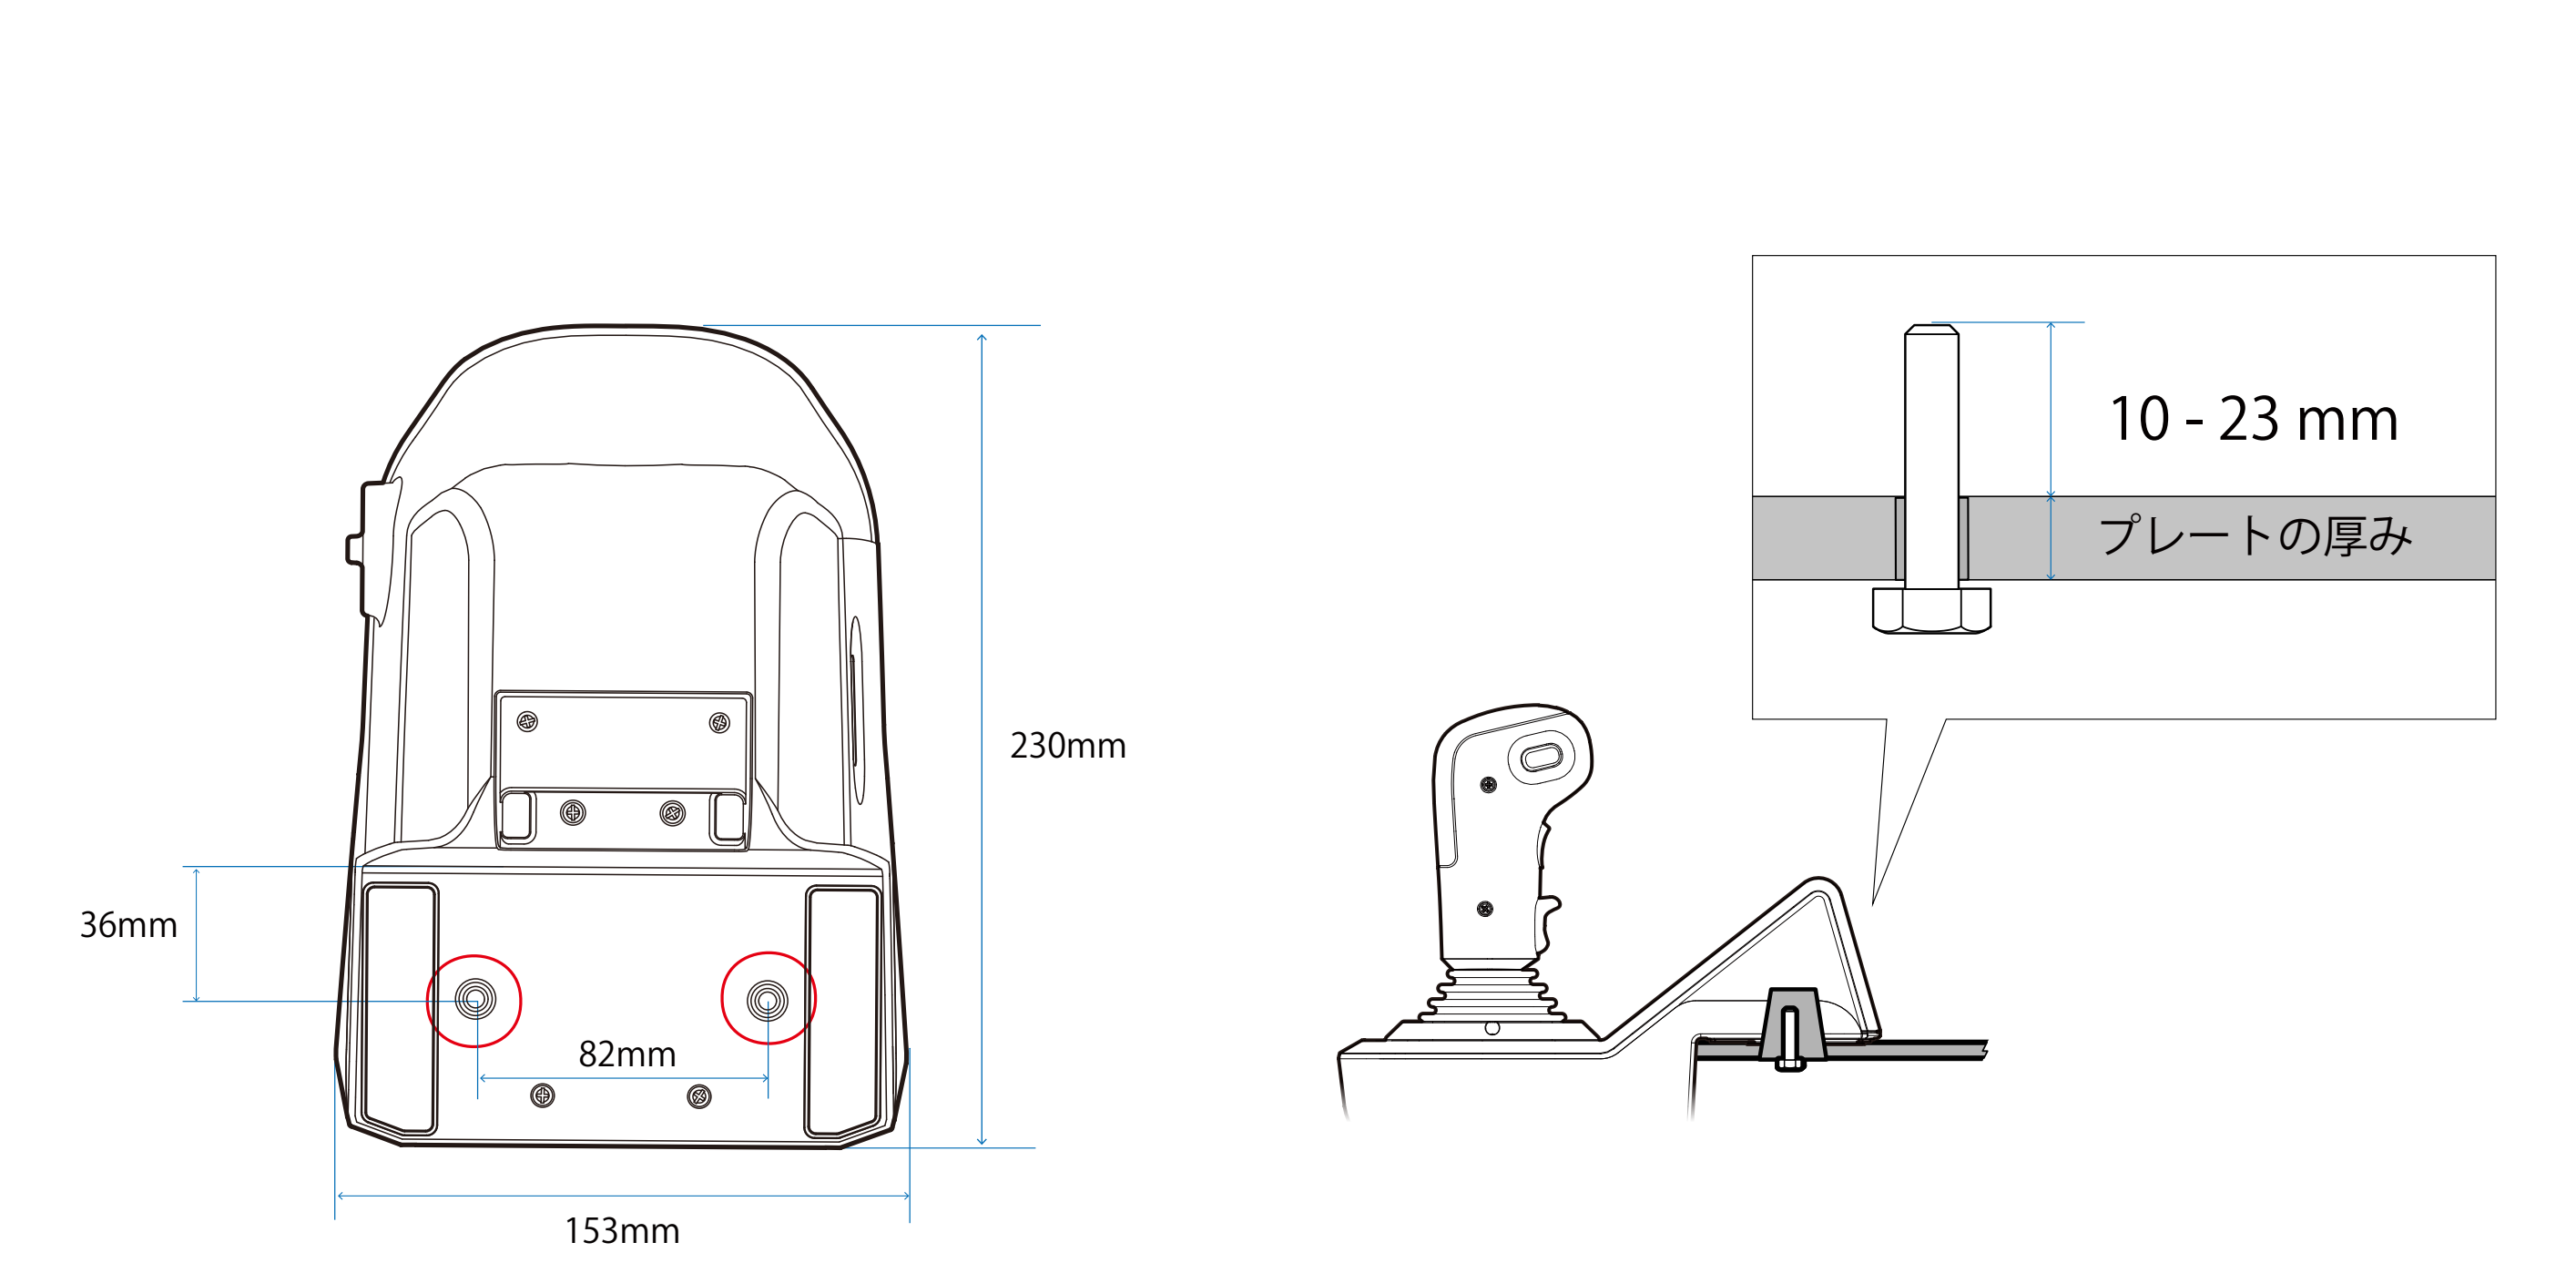

クランプ固定

- ※1：クランプで固定できる板厚は 6mm～ 55mm です。
6mm～ 55mm の厚みの範囲外だと、正しく固定が行えません。

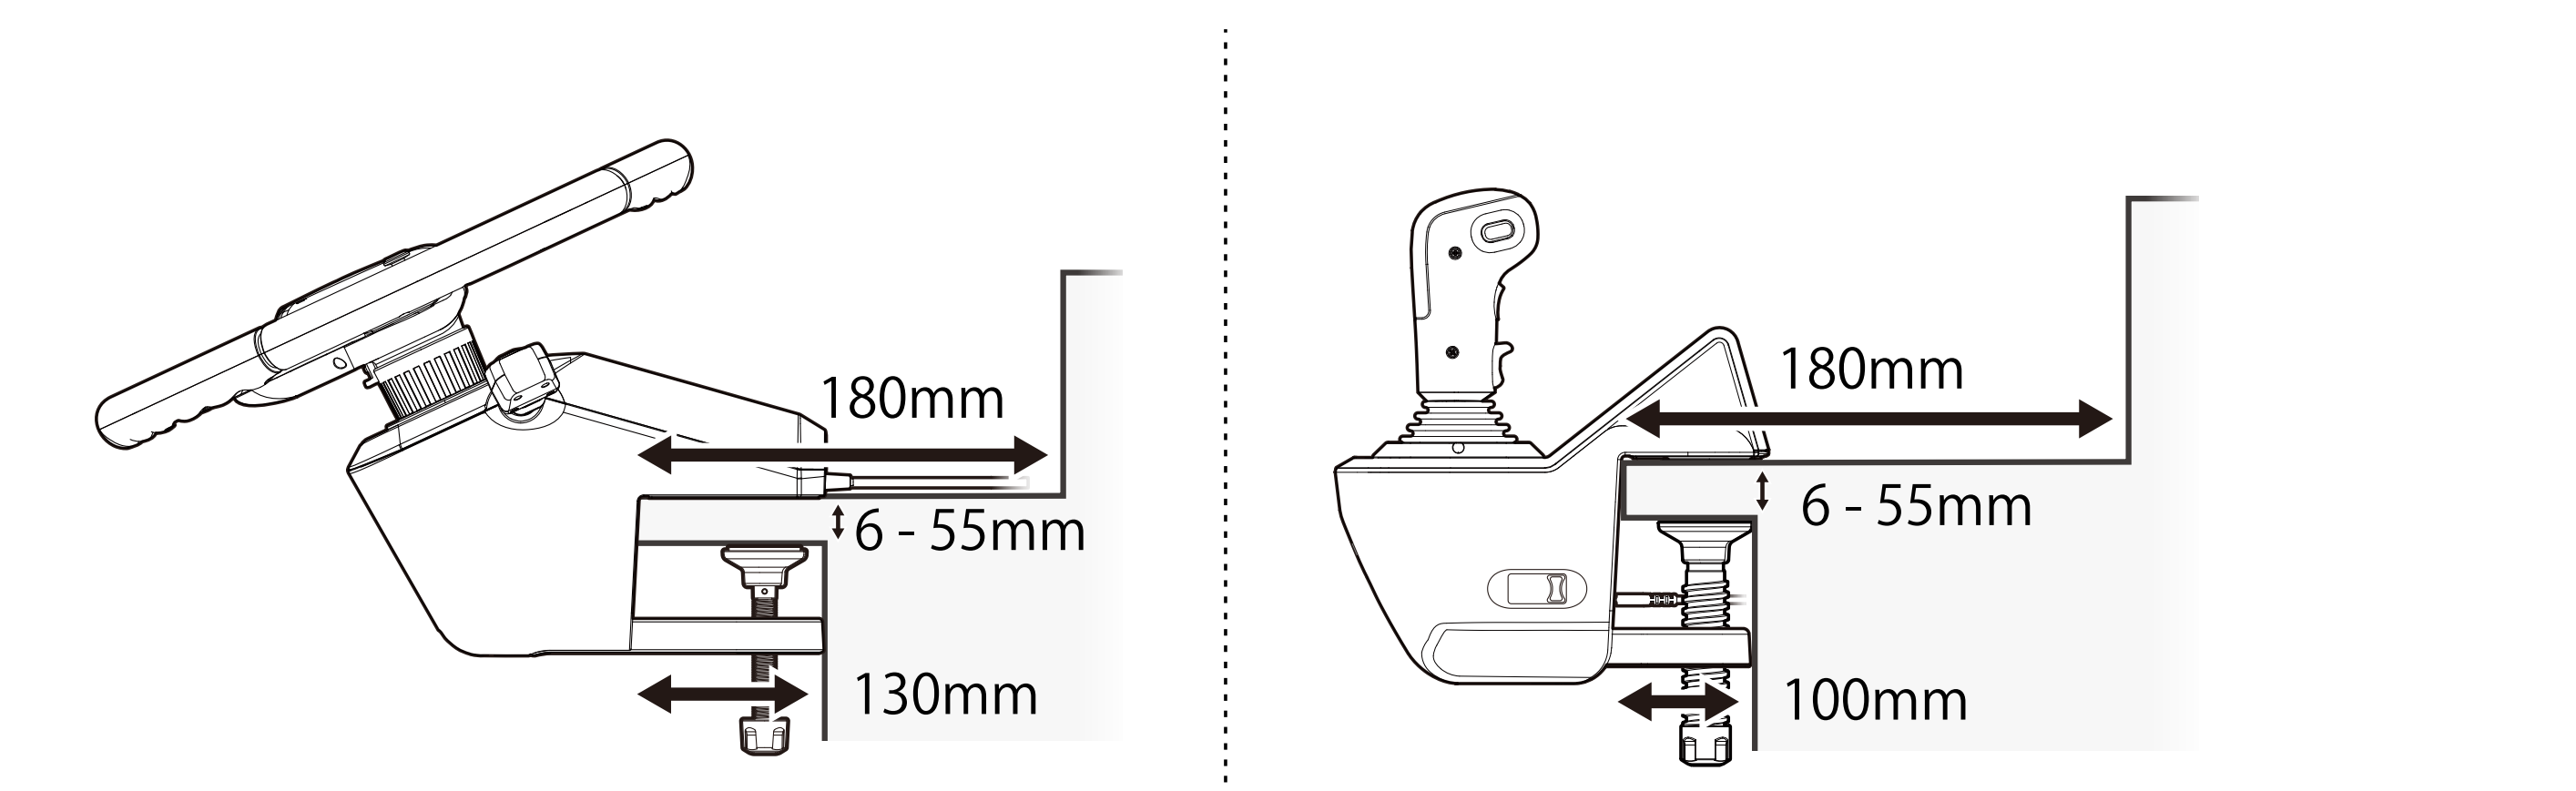

フットペダル

- ※1：M6 ネジ固定対応のレーシングコックピットに固定する事が可能です。
- ※2：M6 ネジでのレーシングコックピットへの取り付けは M6 ネジが 3 本です。
- ※3：M6 ネジの長さは固定面の厚み +10mm～ 25mmのものを使用することができます。
範囲外の寸法のネジを使用すると製品内部の破損または、正しく取り付けができない恐れがあります。（下図を参照）
- ※4：レーシングコックピット、M6 ネジは別売りとなります。

M6 ネジ固定

