

ステアリングユニット/パネルユニット/フットペダルの取り付けと固定について



※レーシングコックピット商品に関しては、販売メーカーへお問い合わせください。

HPC-043 HORI Farming Vehicle Control System for WindowsPC

ステアリングユニット、パネルユニット



- ※1：M6 ネジ固定対応のレーシングコックピットに固定する事が可能です。
- ※2：M6 ネジでのレーシングコックピットへの取り付けはM6 ネジが2本です。
- ※3：M6 ネジの長さは固定面の厚み +10mm～25mmのものを使用することができます。範囲外の寸法のネジを使用すると製品内部の破損または、正しく取り付けができない恐れがあります。(下図を参照)
- ※4：レーシングコックピット、M6 ネジは別売りとなります。

M6 ネジ固定

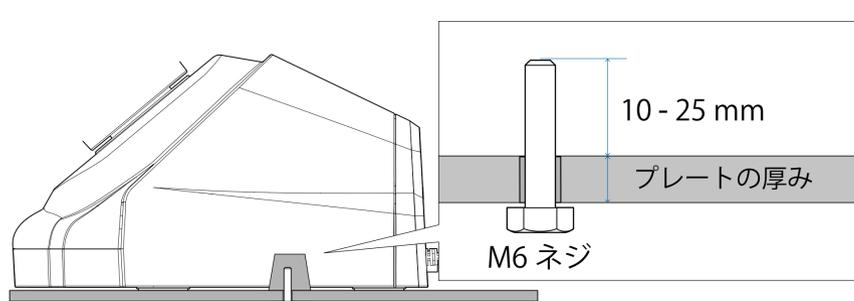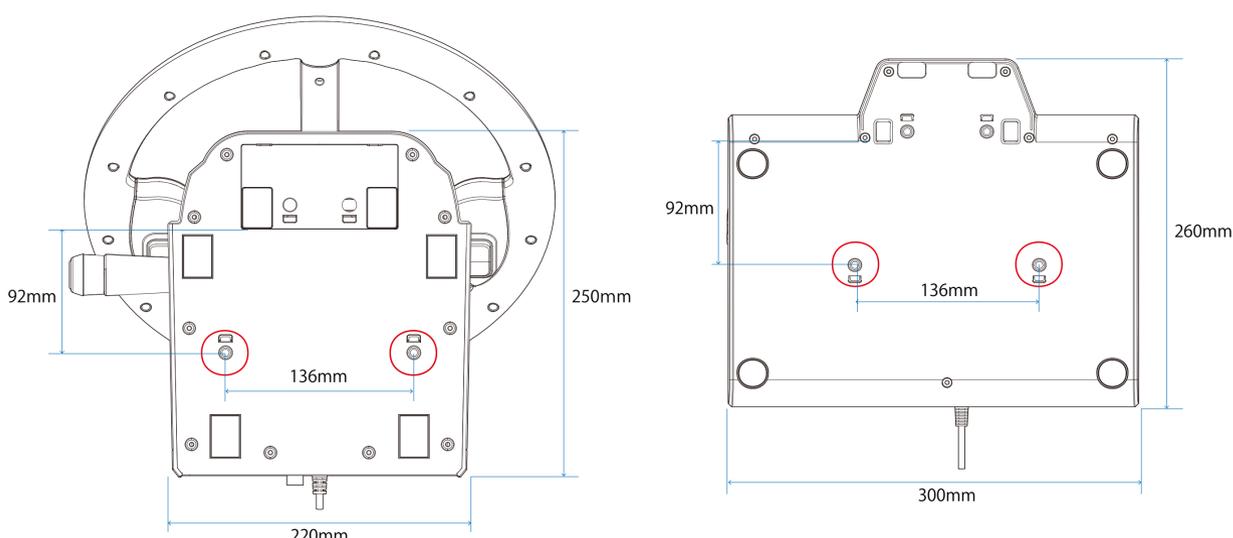

クランプ固定

- ※1：クランプで固定できる板厚は6mm～45mmです。6mm～45mmの厚みの範囲外だと、正しく固定が行えません。

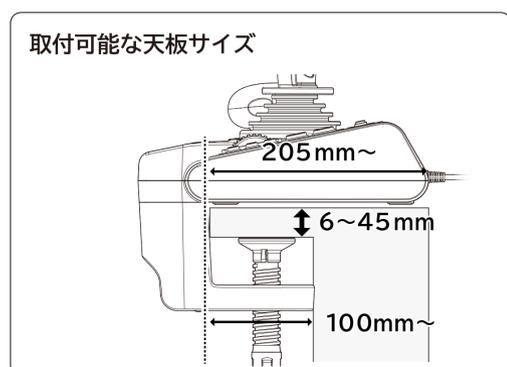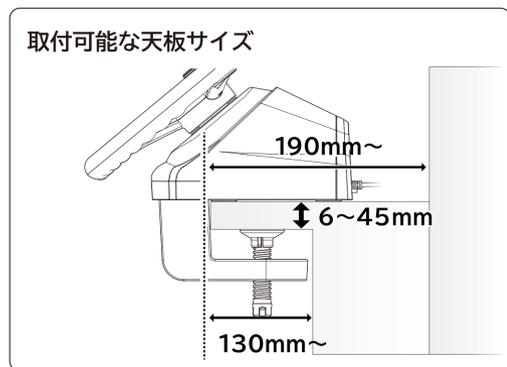

フットペダル

- ※1：M6 ネジ固定対応のレーシングコックピットに固定する事が可能です。
- ※2：M6 ネジでのレーシングコックピットへの取り付けはM6 ネジが3本です。
- ※3：M6 ネジの長さは固定面の厚み +10mm～25mmのものを使用することができます。範囲外の寸法のネジを使用すると製品内部の破損または、正しく取り付けができない恐れがあります。(下図を参照)
- ※4：レーシングコックピット、M6 ネジは別売りとなります。

M6 ネジ固定

