

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

- ※ 本品をご使用になる際は、Nintendo Switch™ 2 本体のシステムバージョンを最新に更新してからご使用ください。
- ※ 本品はワイヤレス通信専用のコントローラーです。有線での通信はできません。
- ※ 本品は以下の機能を搭載しておりません。これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。

・ HD 振動 2 ・ amiibo の読み書き ・ ハッドホンマイク端子 ・ Switch 2 本体のスリープ解除

使用上のご注意



ご注意


保護者の方へ 必ずお読みください

- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ケーブルはお子様が首などに巻きつけて遊ばないように十分注意してください。窒息の恐れがあります。
- 断線の原因となるため、ケーブル部を引っ張って抜かないでください。必ずプラグを持って抜き差ししてください。
- ケーブルを足にひっかけないようご注意ください。けがや断線の原因となります。
- ケーブルを強く曲げたり、束ねて使用したりしないでください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。
内部が過熱し、故障の原因となります。
- USBプラグを指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、
弊社は一切その責任を負いません。

内容品



コントローラー ×1



充電用USBケーブル
(USB Type-A to Type-C™) ×1

Nintendo Switch™ 2 / Nintendo Switch™ Nintendo Switch™(有機 EL モデル) / Nintendo Switch™ Lite


※ 本品は PC でご使用いただけません。

重要


本品を Nintendo Switch™ 2 でご使用になる前に、Nintendo Switch™ 2 の取扱説明書を必ずご確認ください。
本品をご使用になる際は、Nintendo Switch™ 2 本体のシステムを最新のバージョンに更新してご使用ください。

※ Nintendo Switch™ 2 本体のバージョンを更新する際はインターネット接続環境が必要となります。


各部の名称・機能



- ① ーボタン
- ② キャプチャーボタン
- ③ Lスティック
(押し込み時 Lスティックボタン)
- ④ 十字ボタン(上下左右)
- ⑤ HORI ボタン
- ⑥ ステータス LED
- ⑦ HOME ボタン
- ⑧ +ボタン
- ⑨ A/B/X/Y ボタン
- ⑩ R スティック
(押し込み時 Rスティックボタン)
- ⑪ C ボタン




- ⑫ ZL ボタン
- ⑬ L ボタン
- ⑭ シンクロボタン
- ⑮ USB 端子
(USB Type-C™)
- ⑯ ZR ボタン
- ⑰ R ボタン
- ⑱ プレイヤーランプ




- ⑲ FR ボタン
- ⑳ ボタンロック切替スイッチ
- ㉑ リセットボタン
- ㉒ FL ボタン


充電方法

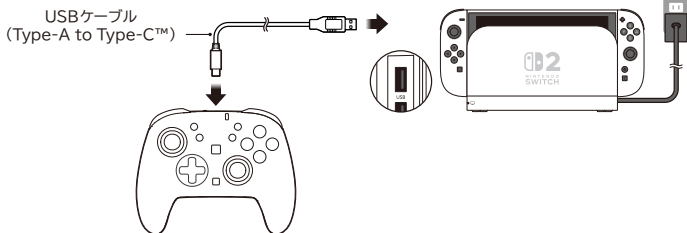

充電時は正しいケーブルをご使用ください。



本品付属のUSBケーブル



Nintendo Switch™ 2 本体
付属の AC アダプター
※ Nintendo Switch™ 付属の
ACアダプターでも充電可能です。



✕ その他のケーブル
※ 故障の原因となるため、
使用しないでください。

本品は下記の状態でも、充電可能です。

※ 指定以外の方法で充電しないでください。



ACアダプターでの充電。



Nintendo Switch™ 2 本体が
Nintendo Switch™ 2 ドックに
接続されていない状態。



スリープモード
or
電源OFF
Nintendo Switch™ 2 本体が
スリープモードまたは
電源がOFFの状態。

接続方法

- 1 Nintendo Switch™ 2 本体の HOME メニューから
「コントローラー」→「持ちかた / 順番を変える」の順に選択してください。




Joy-Con™ 2 またはタッチスクリーンで
操作してください。

本品のシンクロボタンをプレイヤーランプが点滅するまで長押しして、画面に「登録しました」と表示されたら完了です。



LスティックおよびRスティックに触れてペアリングまたは再接続をするとスティックが正常に動作しません。

本品はペアリングまたは再接続時にLスティックおよびRスティックのセンター補正をしています。



登録後、本品を使い始めるときは本品のAボタンを押してください。

連射 / 連射ホールド機能

本品は下記のボタンに連射および連射ホールドを設定できます。

設定可能ボタン

Aボタン / Bボタン / Xボタン / Yボタン / Lボタン / Rボタン / ZLボタン / ZRボタン / Lスティックボタン / Rスティックボタン / FLボタン※ / FRボタン※ / 十字ボタン(上下左右)※

※ FLボタン、FRボタンはアサイン機能が設定されている場合のみ、連射/連射ホールド機能の設定が可能です。

※ 十字ボタン(上下左右)に連射ホールドの設定はできません。

連射モード

設定したボタンを押している間、連射します。



連射ホールドモード

設定したボタンを押していない間でも連射します。



操作

ステータスLED

① 連射モード



連射モードON (設定したボタンを押しているとき)



連射モードOFF (設定したボタンを押していないとき)



② 連射ホールドモード



連射ホールドモードON (設定したボタンを押していないとき)



連射ホールドモードOFF (設定したボタンを押しているとき)



③ 連射OFF



ステータスLED



※ ある特定のボタンを連射OFFの状態にしても、ステータスLEDが消灯しない時は、他のボタンが連射モードの設定になっている状態です。

全ボタン連射OFF



ステータスLED



※ どのボタンを連射モードに設定したか分からなくなった場合は、一度全てのボタンを連射OFFの状態にし、最初から設定をし直してください。

※ 「連射 / 連射ホールド機能」と「アサイン (ボタン割り当て) 機能」を同時に設定している場合、ステータスLEDは赤と緑色に交互に点灯します。

※ 点滅は設定された連射速度に応じて点滅します。

※ HOMEボタンを押すと連射設定が解除されます。ゲーム再開時、再度連射をご使用になる場合は再設定する必要があります。

※ 使用するソフトによっては、連射機能が正常に動作しない場合がございます。その場合、連射速度を変えるか、連射OFFにてご使用ください。

連射速度切替

本品は連射の速度を秒間約5/10/20回の3段階に切り替えられます。

連射速度を上げる

HORIボタンを押しながら+ボタンを押すごとに連射速度が5回/秒→10回/秒→20回/秒の順で上がります。



連射速度を下げる

HORIボタンを押しながら-ボタンを押すごとに連射速度が20回/秒→10回/秒→5回/秒の順で下がります。



※ デフォルト (初期状態) では秒間10回に設定されています。

※ 連射速度が切り替わると、ステータスLEDが約2秒間、設定された連射速度に応じて点滅します。

アサイン (ボタン割り当て) 機能

アサイン (ボタン割り当て) 機能を使用することで、下記のボタンに他の機能を割り当てることができます。

割り当て可能なボタン

A ボタン / B ボタン / X ボタン / Y ボタン / 十字ボタン (上下左右) / L ボタン / R ボタン / ZL ボタン / ZR ボタン / Lスティックボタン / Rスティックボタン / FL ボタン / FR ボタン

割り当て可能な機能

A ボタン / B ボタン / X ボタン / Y ボタン / 十字ボタン (上下左右) / L ボタン / R ボタン / ZL ボタン / ZR ボタン / Lスティックボタン / Rスティックボタン / + ボタン / - ボタン / NC (機能無し)

【ボタン機能の割り当て方法】

操作	LED の状態	設定の状態
①  HORI ボタンを 3 秒間押す	ステータス LED (赤)  遅い点滅	設定開始 ※ 設定中はコントローラーから Nintendo Switch™ 2 本体へのボタン入力は無効となります。
②  割り当てを変更したいボタンを押す。	 速い点滅	割り当てを変更したいボタンが選択されます。
③  ②で押したボタンに割り当てたい機能のボタンを押す (機能を割り当てたい場合) ※1つのボタンに2つの機能を割り当てたい場合は、同時に2つのボタンを押す or - ボタンを3秒長押しする (NC (機能無し) に設定する場合)	 点灯	②で押したボタンに機能が割り当てられるか、NC (機能無し) に設定されて設定終了となります。

※ 「連射 / 連射ホールド機能」と「アサイン (ボタン割り当て) 機能」を同時に設定している場合、ステータスLEDは赤と緑色に交互に点灯します。

※ ①や②で何もボタンを押さずに4秒経過すると、自動でステータスLED (赤) が消灯して設定終了となります。

※ ③で複数のボタンを同時に押した場合、一番最後に押していたボタンの機能が割り当てられます。

※ 設定の状態は、Nintendo Switch™ 2 の電源をOFFにしたりUSBケーブルを抜いてもコントローラーに保存されます。

【1つのボタン機能をデフォルトに戻す】

操作	LEDの状態	設定の状態
①  HORI ボタンを 3 秒間押す	ステータス LED(赤)  遅い点滅	設定開始 ※ 設定中はコントローラーから Nintendo Switch™ 2 本体へのボタン入力は無効となります。
②  割り当てをデフォルトに戻したいボタンを 2 回押す	消灯	ボタン機能がデフォルトに戻って設定終了となります。

※ 「連射 / 連射ホールド機能」と「アサイン (ボタン割り当て) 機能」を同時に設定している場合、ステータスLEDは赤と緑色に交互に点灯します。

※ ①で何もボタンを押さずに4秒経過すると、自動でステータスLED (赤) が消灯して設定終了となります。

※ 設定の状態は、Nintendo Switch™ 2 の電源をOFFにしたりUSBケーブルを抜いてもコントローラーに保存されます。

【全てのボタン機能をデフォルトに戻す】

操作	LEDの状態	設定の状態
①  HORI ボタンを 3 秒間押す	ステータス LED(赤)  遅い点滅	設定開始 ※ 設定中はコントローラーから Nintendo Switch™ 2 本体へのボタン入力は無効となります。
②  HOME ボタンを押す	消灯	全てのボタン機能がデフォルトに戻って設定終了となります。

※ ①で何もボタンを押さずに4秒経過すると、自動でステータスLED (赤) が消灯して設定終了となります。

※ 設定の状態は、Nintendo Switch™ 2 の電源をOFFにしたりUSBケーブルを抜いてもコントローラーに保存されます。

プロフィール機能

2つのプロフィールを保存することができます。

プロフィールにはアサイン(ボタン割り当て)機能の設定を保存することができます。

【プロフィールの設定方法】

プロフィール1 プロフィール1に切り替えるとステータスLEDが赤色に素早く3回点滅します。  HORIボタンを押しながら +  キャプチャーボタンを押す	プロフィール2 プロフィール2に切り替えるとステータスLEDが緑色に素早く3回点滅します。  HORIボタンを押しながら +  HOMEボタンを押す
--	--

※ アサイン(ボタン割り当て)機能のリセットは設定時のプロフィールのみに適応されます。

ボタンロック機能

製品背面にあるボタンロック切替スイッチを切り替えることで、一部ボタンの入力を無効にすることができます。



仕様

コントローラー

外形寸法	：(幅)約14.5cm × (奥行)約11.4cm × (高さ)約5.7cm
質量	：約235g
接続方式	：Bluetooth®5.0による無線接続
充電時間	：約3時間
連続動作時間	：最大 約10時間
最大通信距離	：約10m
使用周波数	：2.4GHz帯

※ 充電時間、連続動作時間、最大通信距離は目安となります。
使用環境によって時間/通信距離が前後する可能性があります。

充電用USBケーブル

ケーブル長	：約2m
接続端子	：USB Type-A to Type-C™

故障かな?と思ったら

「接続しても動作しない」などお問い合わせの多い
内容を掲載しております。お困りの時は、こちらをご覧ください。
<https://hori.jp/support/nsx-005/>

