




ファームウェア アップデート方法

- ①アプリを起動し、「サーチ」をタッチした後に設定する機器を選択して接続を行ないます。
 ※接続方法の詳細は、[こちら](#) をご確認ください。

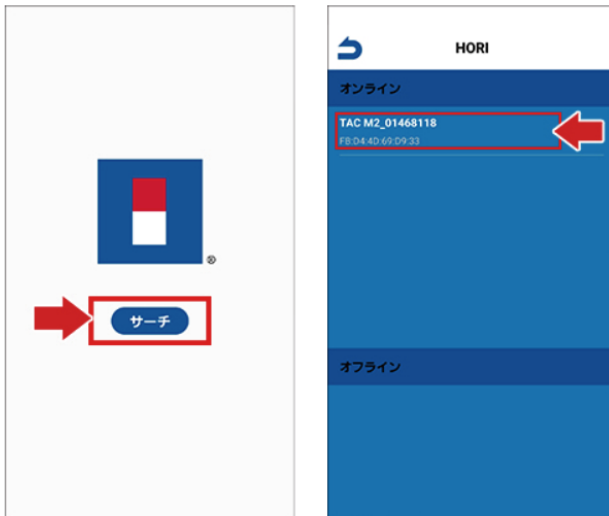

- ②接続が完了すると、アップデートの確認が自動で表示されます。
 「はい」を選択してアップデートを開始してください。
 ※アップデートが完了すると、アプリはサーチ画面に戻ります。
 ※アップデートの処理には数分かかることがあります。アップデートが完了するまで、
 USBケーブルを抜いたり、電源を切らないでください。

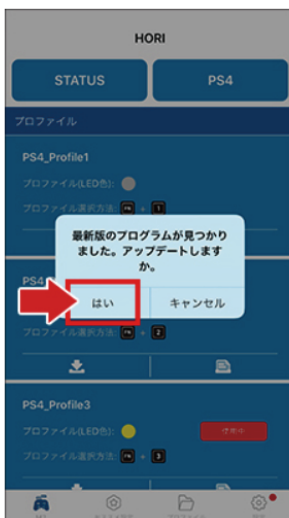

- ※アップデート後に表示言語が変わっている場合は、「設定」→「言語」から言語を設定をしてください。

アプリ上で手動でアップデートを行なう方法

上記手順のアップデート確認にて、「キャンセル」を選択した場合は以下の手順でアップデートを行なってください。

① トップ画面右下の「設定」をタッチして設定画面に移動後、「システム概要」を選択します。




② 「ファームウェア情報の確認」をタッチすると、アップデートの確認画面が表示されます。

「はい」を選択してアップデートを開始してください。

※アップデートが完了すると、アプリはサーチ画面に戻ります。

※アップデートの処理には数分かかることがあります。アップデートが完了するまで、

USBケーブルを抜いたり、電源を切らないでください。

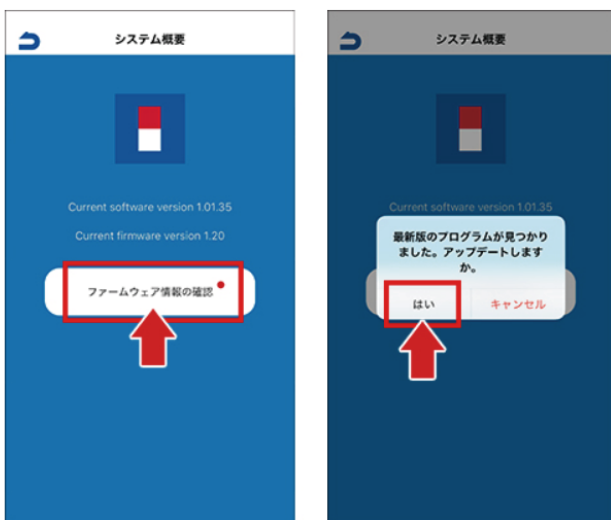

※アップデート後に表示言語が変わっている場合は、「設定」→「言語」から言語を設定をしてください。

PC上でアップデート、ダウングレードを行なう方法

上記の操作でアップデートができない場合、PC上でアップデートを行なうことができます。
また、PC上ではデータのダウングレードも行なうことができます。

アップデート方法


①下記リンクよりアップデートソフトをダウンロード・実行します。

[TAC M2 v1.30] [📄 ダウンロード\(1558KB\)](#) [🔗](#)

[TAC K2 v1.30] [📄 ダウンロード\(1558KB\)](#) [🔗](#)

[TAC G2 v1.30] [📄 ダウンロード\(1558KB\)](#) [🔗](#)

②アップデートソフトが立ち上がったら、「SHAREボタン」と「OPTIONSボタン」を
押しながらPCのUSB端子に接続します。

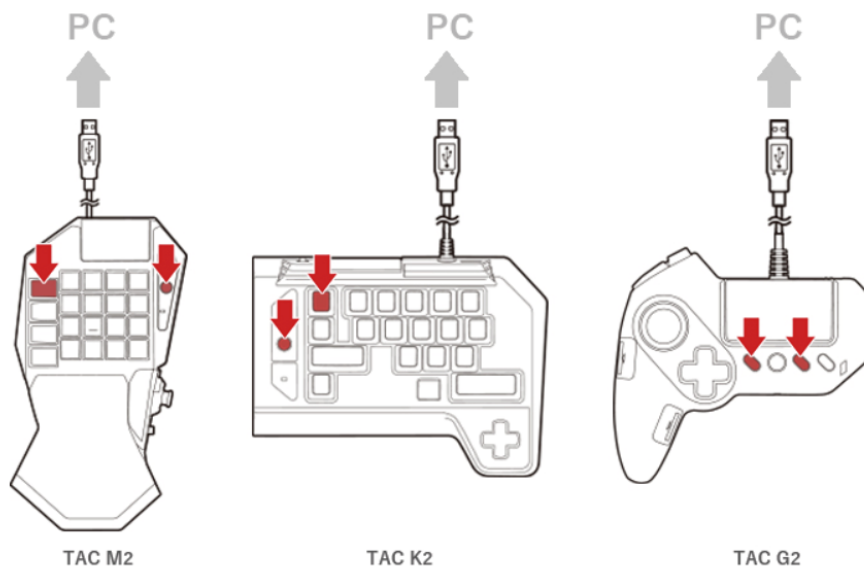

③「Update」をクリックし、OKがでたらアップデート完了です。

ダウングレード方法


①下記リンクよりダウングレードソフトをダウンロード・実行します。

[TAC M2 v1.17] [📄 ダウンロード\(1558KB\)](#) [🔗](#)

[TAC K2 v1.17] [📄 ダウンロード\(1558KB\)](#) [🔗](#)

[TAC G2 v1.21] [📄 ダウンロード\(1558KB\)](#) [🔗](#)

②ダウングレードソフトが立ち上がったら、「SHAREボタン」と「OPTIONSボタン」を
押しながらPCのUSB端子に接続します。

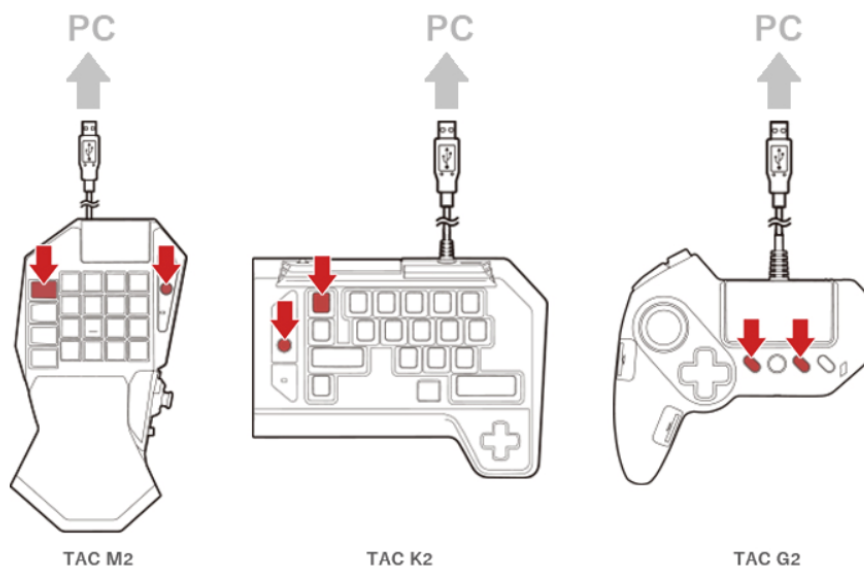

③PCのシフトキーを押しながら「Update」をクリックし、OKがでたら完了です。